


REGIONE VENETO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE IN LEGNARO (PD)

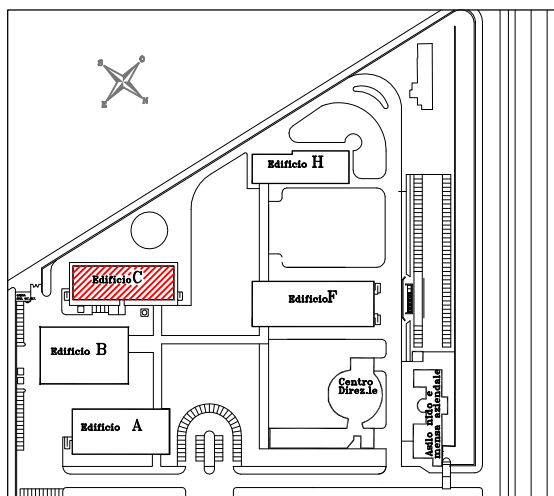

il progettista
Per. Ind. Cassutti Davide

.....

il Direttore Generale
Prof. Igino Andrighetto

.....

il R.U.P.
Arch. Bartoli Marco

.....

Rev.	Data	Note	Disegnato	Controllato	Approvato
0	marzo 2014	progetto per validazione	C.D.	C.D.	C.D.
1	22 aprile 14	PROGETTO PRELIMINARE CONVALIDATO	G.A.	C.D.	C.D.
2					
3					
4					



P.R.CAD s.a.s.

progettazione imp. condizionamento ed elettrici
pratiche di prevenzione incendi

via A. Formis n°7
35129 - Padova
tel. - fax: 049/8936020 r.a.
e-mail: tecnico@studiocassutti.com
e-mail: davide.cassutti@pec.perind.it
<http://www.studiocassutti.com>

TAVOLA N.: CS	Committente: Ist. ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE Viale dell'Università, 10 - Legnaro (PD)
	Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria del sistema di sterilizzazione termica e degli scarichi al piano terra ed interrato dell'edificio "C"
RIF. N.: 120702	Titolo lavoro: PROGETTO PRELIMINARE STIMA COSTI ONERI PER LA SICUREZZA
SCALA: --	

Nome file: Nuova_sterilizz.termica.dwg

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 22.99106	Opere relative alla realizzazione di area di cantiere esterna al fabbricato oggetto di intervento, costituita da recinzioni metalliche poste su basi in calcestruzzo, cartello di cantiere, cassette di primo soccorso, presidi antincendio, eventuale segnaletica da porre su viabilità interna al complesso atta a segnalare il cantiere, eventuali teli antipolvere e quant'altro necessario per una realizzazione in rispondenza ai dettami legislativi vigenti in materia.	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	800,00	800,00
2 22.99102	Fornitura e posa in opera di cartellonistica di cantiere e per segnalazione pericolo, di divieto, di obbligo, ecc. conforme al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norma UNI in lamiera di alluminio con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.	2,00		
	SOMMANO a corpo	2,00	49,00	98,00
3 22.99103	Incontri iniziali e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione e per l'esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione.	5,00		
	SOMMANO h	5,00	30,00	150,00
4 22.99107	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	200,00	200,00
5 22.99104	Procedure e misure di coordinamento previste per specifici motivi di sicurezza: - presenza di addetto che consenta manovre di entrata ed uscita degli automezzi di cantiere e delle manovre di accesso alle aree di deposito, per il coordinamento durante il trasporto del materiale e delle attrezzature all'interno del fabbricato oggetto dell'intervento e			
	A R I P O R T A R E			1'248,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'248,00
6 22.99105	negli attraversamenti all'interno dello stabile; - coordinamento delle attività per effetto della presenza di personale non addetto ai lavori; - necessità di consentire, previa necessario coordinamento, le attività da parte del personale della struttura di ricerca che non potranno essere sospese. Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi di servizio di protezione collettiva e raccolta e gestione della documentazione di cantiere.	1,00		
		SOMMANO a corpo	400,00	400,00
		1,00		
		SOMMANO n.	90,00	90,00
7 22.99108	Casseta di pronto soccorso, per cantieri la cui presenza giornaliera di personale è superiore a cinque dipendenti. La dotazione è costituita da: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250cc., 1 pomata per scottature, 1 confezione a 8 bende di garza assortite, 10 confezioni da 10 garze sterili di 10x10cm., 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50g., 5 garze sterili 18x40cm., 2 confezioni da 2 guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13cm., 1 pinzetta sterile da 9cm., 2 rocchetti di cerotto 2,5cm.x5m., 20 confezioni di cerotti da 2x7cm., 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti politene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari da 96 x 96 x 136cm., 1 bisturi monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 siringhe sterili da 5cc, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula, 1 elenco del contenuto.	1,00		
		SOMMANO m2	12,00	360,00
		30,00		
		SOMMANO m2	12,00	360,00
	A R I P O R T A R E			2'098,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'098,00
8 22.99109	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia.	15,00	2,00	30,00
	SOMMANO n.	15,00		
9 22.99110	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese.	4,00	18,00	72,00
	SOMMANO n.	4,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro			2'200,00
	T O T A L E euro			2'200,00
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
001	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
	ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA	2'200,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	2'200,00
	Data, 27/03/2014	
	A R I P O R T A R E	